



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением каких либо работ внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия в котором прописаны правила монтажа и эксплуатации.

## Шаг 1. Установка комплектующих



Установка спускного клапана  
Рис. 1

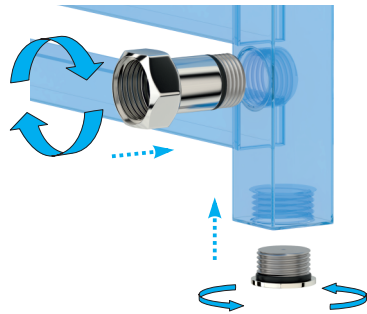


Установка заглушки и носика  
Рис. 2

Установить на коллектора спускные клапана (рис. 1)


**ВНИМАНИЕ!** Вне зависимости от типа подключения, спускной клапан должен быть установлен в верхней части изделия.

Установить на коллектора заглушки и носики с накидными гайками в требуемом месте в зависимости от вида подключения (рис. 2).

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж носика с накидной гайкой и заглушки в коллектор производить только шестигранным ключом ШГ №12.

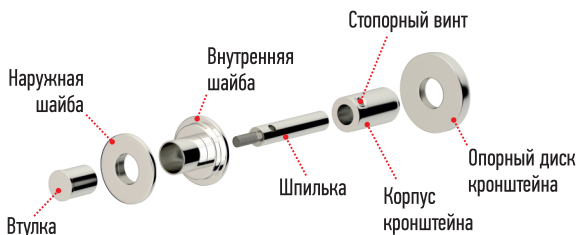

Кронштейн телескопический  
Рис. 3

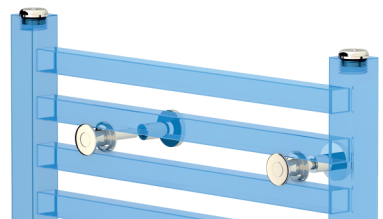

Монтаж кронштейна  
Рис. 4

Смонтировать между перемычек полотенцесушителя крепежные элементы кронштейна (рис. 3).

Кронштейн может быть установлен между любой парой перемычек изделия (рис. 4), так же его конструкция позволяет производить корректировку положения вправо или влево если это требуется при монтаже.

## Шаг 2. Примерочный монтаж

Вкрутить эксцентрики в водорозетки и выставить их на необходимом расстоянии (рис. 5) (со стороны резьбы эксцентрика G 1/2" использовать материалы для герметизации резьбовых соединений).

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж эксцентрика производить только шестигранным ключом ШГ №12.




Монтаж эксцентриков

Рис. 5

Осуществить примерочный монтаж изделия с целью разметки мест под крепления корпуса кронштейна. Для этого надеть накладки на эксцентрики, состыковать шпильки кронштейна со стеной и произвести разметку (рис. 6).

Демонтировать изделие и закрепить корпус кронштейнов на стене с помощью саморезов и дюбелей (рис. 7).

Установить декоративные отражатели (рис. 8).

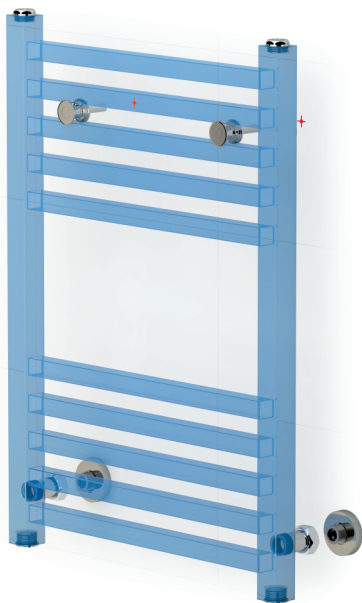

Примерочный монтаж изделия

Рис. 6



Произвести монтаж кронштейнов с помощью дюбелей и саморезов

Рис. 7



Установить декоративные отражатели на эксцентрики

Рис. 8

## Шаг 3. Установка

Произвести окончательный монтаж изделия используя снизу силиконовые прокладки 6 3/4" (рис. 9).

Отрегулировать расстояние полотенцесушителя относительно стены с помощью телескопических кронштейнов и зафиксировать шпильки в корпусе стопорными винтами (рис. 10).



Силиконовая прокладка

Рис. 9

В случае неравномерного прогрева радиатора после завершения монтажа необходимо стравить воздух через спускной клапан.



Монтаж и регулировка

Рис. 10

## Универсальное подключение

По типу подключения изделия являются универсальными и могут быть подключены к системе ГВС или отопления следующими вариантами: нижнее подключение, диагональное подключение и вертикальное подключение.

Стандартная комплектация изделий предусматривает нижнее подключение «в стену» (см. рис 2, Схема 1, ).




Схема 1

Подключение  
нижнее «в стену»




Схема 2

Подключение  
нижнее «в пол»




Схема 3

Подключение  
диагональное




Схема 4

Подключение  
вертикальное

В случае, если требуется подключение полотенцесушителя другими способами (нижнее «в пол», диагональное, вертикальное), производитель рекомендует использовать производимую им запорную арматуру. Запорная арматура устанавливается вместо носика с накидной гайкой (рис. 11) в места указанные на схемах (Схема 2, 3, 4).




Рис. 11

## Запорно-регулирующая дизайн-арматура



Вентиль угловой  
(цилиндр)  
G 1/2" НР x G 1/2" НР  
арт. 00-1400-1212



Вентиль угловой  
(под шестигранник)  
G 1/2" НР x G 1/2" НР  
арт. 00-1404-1212



Вентиль угловой  
(крест)  
G 1/2" НР x G 1/2" НР  
арт. 00-1408-1212



Вентиль угловой  
(цилиндр)  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ  
арт. 00-1400-1234



Вентиль угловой  
(под шестигранник)  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ  
арт. 00-1404-1234



Вентиль угловой  
(крест)  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ  
арт. 00-1408-1234



Автоматический  
терморегулятор прямой  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ (набор)  
арт. 00-1420-0000



Автоматический  
терморегулятор 3D левый  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ (набор)  
арт. 00-1421-0000



Автоматический  
терморегулятор 3D правый  
G 1/2" НР x G 3/4" НГ (набор)  
арт. 00-1422-0000