

Руководство по эксплуатации.

Смеситель однорукояточный для кухонной мойки нижняя подводка



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства однорукояточный для кухонной мойки нижняя подводка. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. В смесителе с регулировкой напора и температуры воды одной рукояткой установлен смешивающий картридж типа KCG, Fluhs с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкой. На изливе смесителя установлен аэратор с предварительным пластмассовым сепаратором для сбора частиц ржавчины и загрязнений и многослойной мелкоячеистой сеткой, создающей мягкую, чистую струю воды. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

1.2. Максимальное расстояние до среза водопроводных труб при шлангах подводки

600 MM-520 MM, 400 MM-320 MM, 300 MM-220 MM.

1.3. Диаметр установочного отверстия для стандартного излива и короткого излива 26-36мм

-Литой излив 28-39мм

1.4. Толщина полки мойки либо столешницы раковины	0,5-40мм
1.5. Рекомендуемое давление	2,5 атм
1.6. Рабочая температура	- до 75 С
1.7. Масса смесителя в комплекте, не более -Для смесителей с литым изливом	2кг 2,5кг
(Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)	

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой смесителя и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

Порядок установки.

Для быстрой и качественной установки мы рекомендуем специалистов нашего Сервис-центра тел. 8-921-309-34-97.

2.1. Вверните шпильку 4 в корпус смесителя 1 (в некоторых смесителях -2шпильки).

2.2. Поместите прокладку 2 в прорезь на нижней части корпуса смесителя 1.

2.3. Поставьте корпус смесителя на место его установки, так чтобы шпилька 4 прошла через отверстие в мойке, и уплотнительная прокладка 2 была между корпусом и поверхностью мойки.

2.4. Закрепите корпус смесителя с помощью металлической скобы 6, гайкой 7 с нижней стороны установочной полки, установив резиновую скобу 5 между мойкой и металлической скобой 6, как указано на схеме.

2.5. Прикрутите накидные гайки шлангов подводки к подводящим трубам систем водоснабжения.

Подводку необходимо монтировать так, чтобы она свободно провисала. В случае, если при установке подводка оказалась натянутой, возможно ее повреждение при затяжке гаек и разрыв при последующей эксплуатации. При установке подводки с натягом

гарантия на изделие не предоставляется.

Примечание: Смеситель не допускается чистить с применением абразивных материалов (песка, пасты с абразивами и т.д.), средств, содержащих кислоты и высокоактивные растворители.

Для чистки смесителя применяйте мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном вводе фильтр со сменными картриджами.

Для затяжки гаек во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия применяйте мягкие прокладки под ключ.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.

Перед пробным пуском воды скрутите аэратор с наконечника излива, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды аэратор навернуть обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения, может возникать необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Гарантийный срок 5 лет (с медицинской монорукой 5 лет). Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином, но не более 6-и лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

- * Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.
- * Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготавитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.
- * Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.
- * В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину. Исключение составляет замена тех частей смесителя, т.е. , которые могут быть сняты со смесителя без применения специальных инструментов (излив, аэратор, душевая насадка, шланг, маховики и т.д.), замена производится при доставке их потребителем в сервис центр или торговую организацию.
- * Гарантия распространяется только на смеситель.
- * Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- * Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.

* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

* Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет.

Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушения работы смесителя (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте www.varion.ru.

Гарантия не распространяется:

* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации.

Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-94. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 " Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 4951-033-23109171-2008 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.АГ99.Н11021 (срок действия по 28.11.19).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

Срок службы изделия 10 лет.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в.

В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

В Екатеринбурге: 620144, ул. Большакова 149 (отдельный вход), 2220103@2222051.ru -общая, master96@aqua66.ru; service@aqua66.ru Тел. (343) 345-51-00, 319-51-00, 222-01-03. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс – выходно

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)


в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

- 1.Корпус смесителя в сборе.
- 2.Прокладка уплотнительная.
- 3.Шланг подводки – 2 шт.
- 4.Шпилька.
- 5.Скоба резиновая.
- 6.Скоба металлическая.
- 7.Гайка
- 8.Коробка упаковочная
- 9.Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
10. Этикетка гарантии.
11. Этикетка с технической информацией.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ

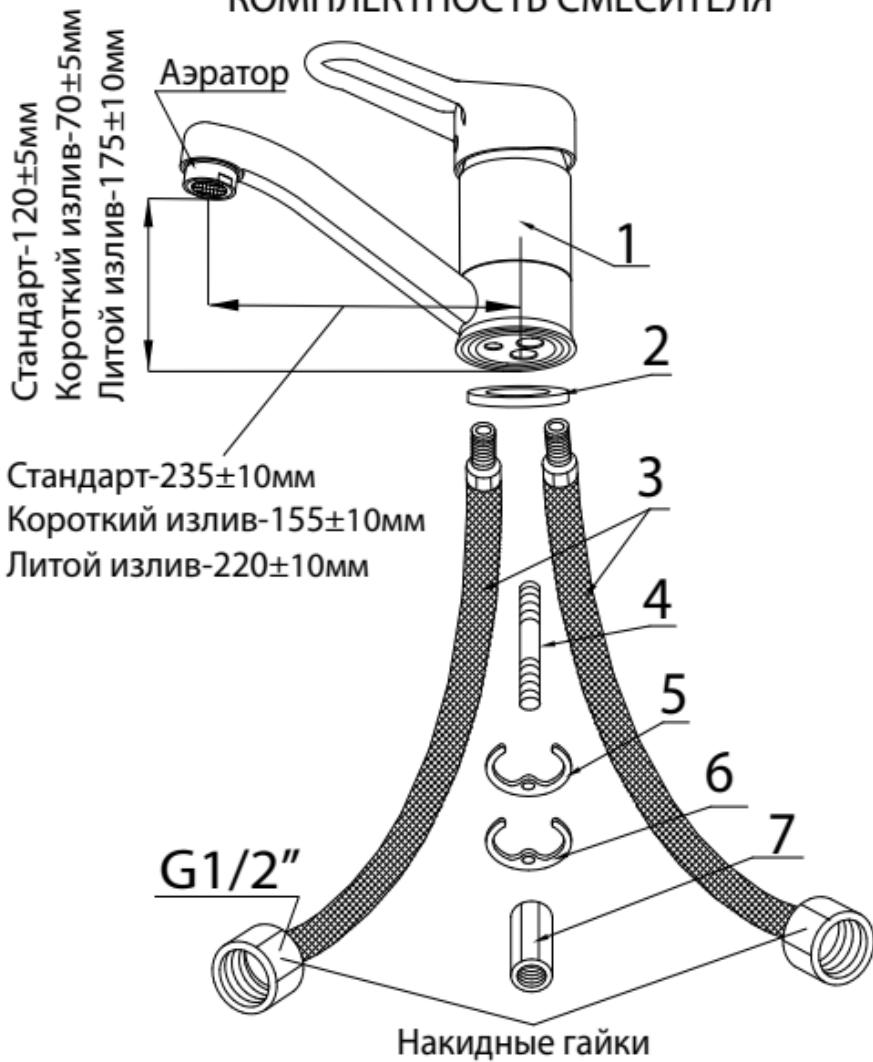

При покупке проверяйте комплектность изделий.

Некомплектные изделия не обмениваются.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель _____

продан магазином _____

«____» ____ 20 ____ г. Подпись _____

Гарантийный талон № 1

Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____

Гарантийный талон № 2


Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____

*Смеситель однорукояточный для кухонной
мойки нижняя подводка с отводом*

Установочные размеры.

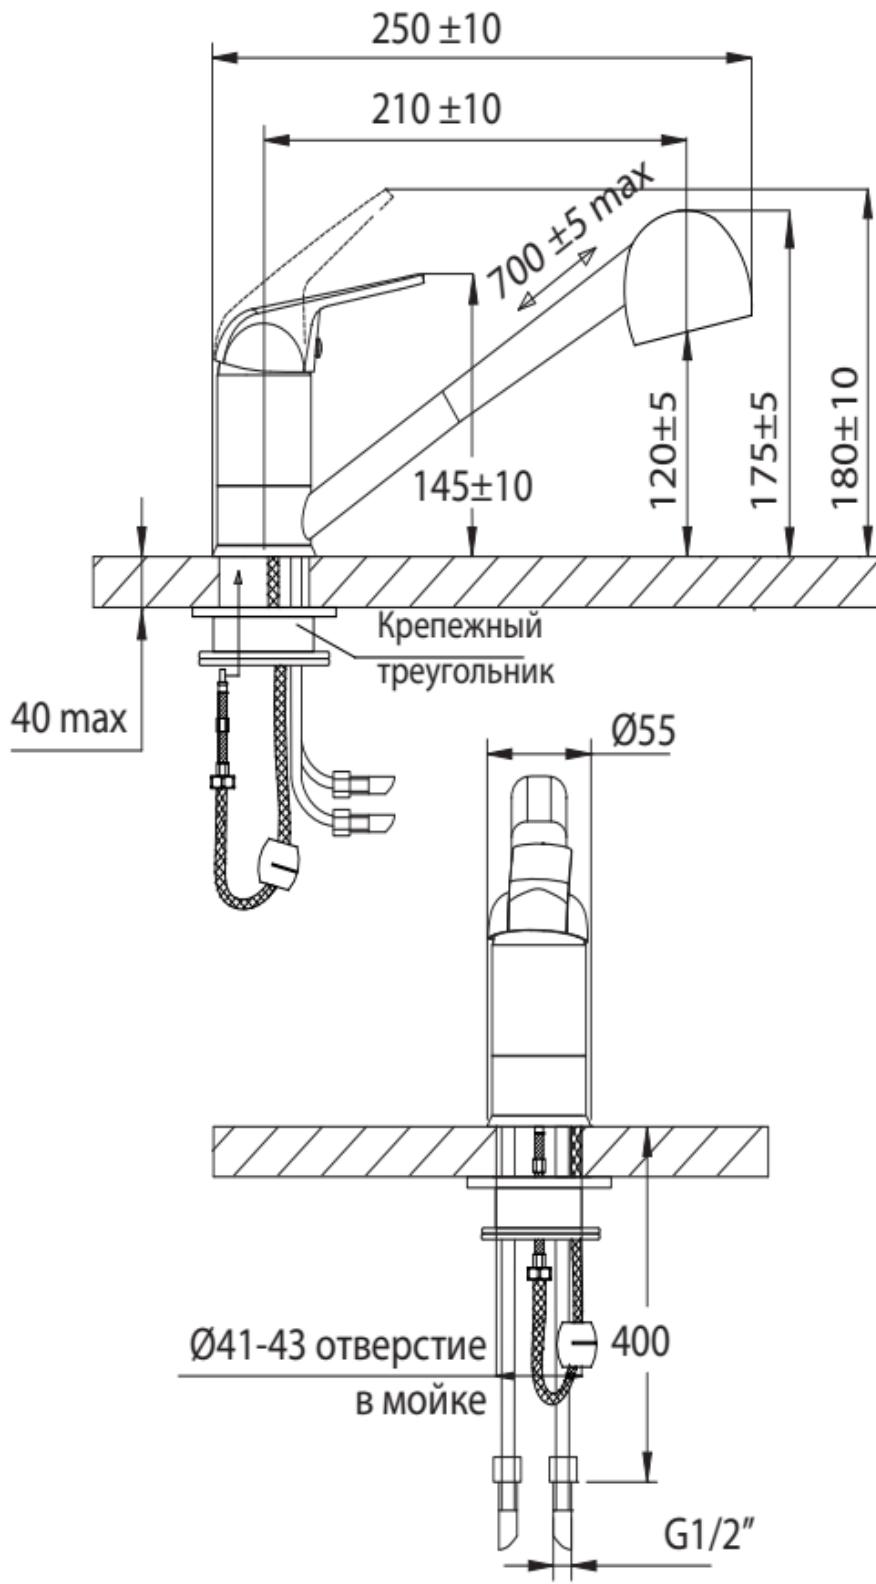


Порядок установки.

1. Поместите прокладку 3 в прорезь на нижней части декоративного кольца 2.
2. Поставьте корпус смесителя 1 на место его установки так, чтобы ус洛тнительная прокладка 3 оказалась между корпусом смесителя 1 и поверхностью мойки.
Вверните шпильку с гайкой 7 в корпус смесителя 1, предварительно продев шпильку в отверстие в резиновой скобе 5 и металлической скобе 6 и отсоединив от нее вытягивающийся шланг 8.
3. Закрепите корпус смесителя 1 с помощью металлической скобы 6, гайкой шпильки 7 с нижней стороны установочной полки, (установив резиновую скобу 5 между мойкой и металлической скобой 6, как указано на схеме). Прикрутите вытягивающийся шланг 8 к шпильке 7 через прокладку 9.
4. Вкрутите шланги подводки 4 в корпус смесителя 1. Прикрутите накидные гайки шлангов подводки 4 к подводящим трубам систем водоснабжения.
5. Установите грузило 10 на вытяг. шланг 8, в точке как рекомендовано на схеме.

Если толщина Вашей столешницы менее 5мм, то необходимо воспользоваться крепежным треугольником 11, входящим в комплект. Для этого, после установки смесителя на установочное место, с нижней стороны столешницы приложите крепежный треугольник 11 , через прокладку 12 так, чтобы прокладка 12 оказалась между нижней поверхностью столешницы и крепежным треугольником 11, как показано на схеме. Вверните шпильку с гайкой 7, предварительно надев на шпильку резинувую

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ

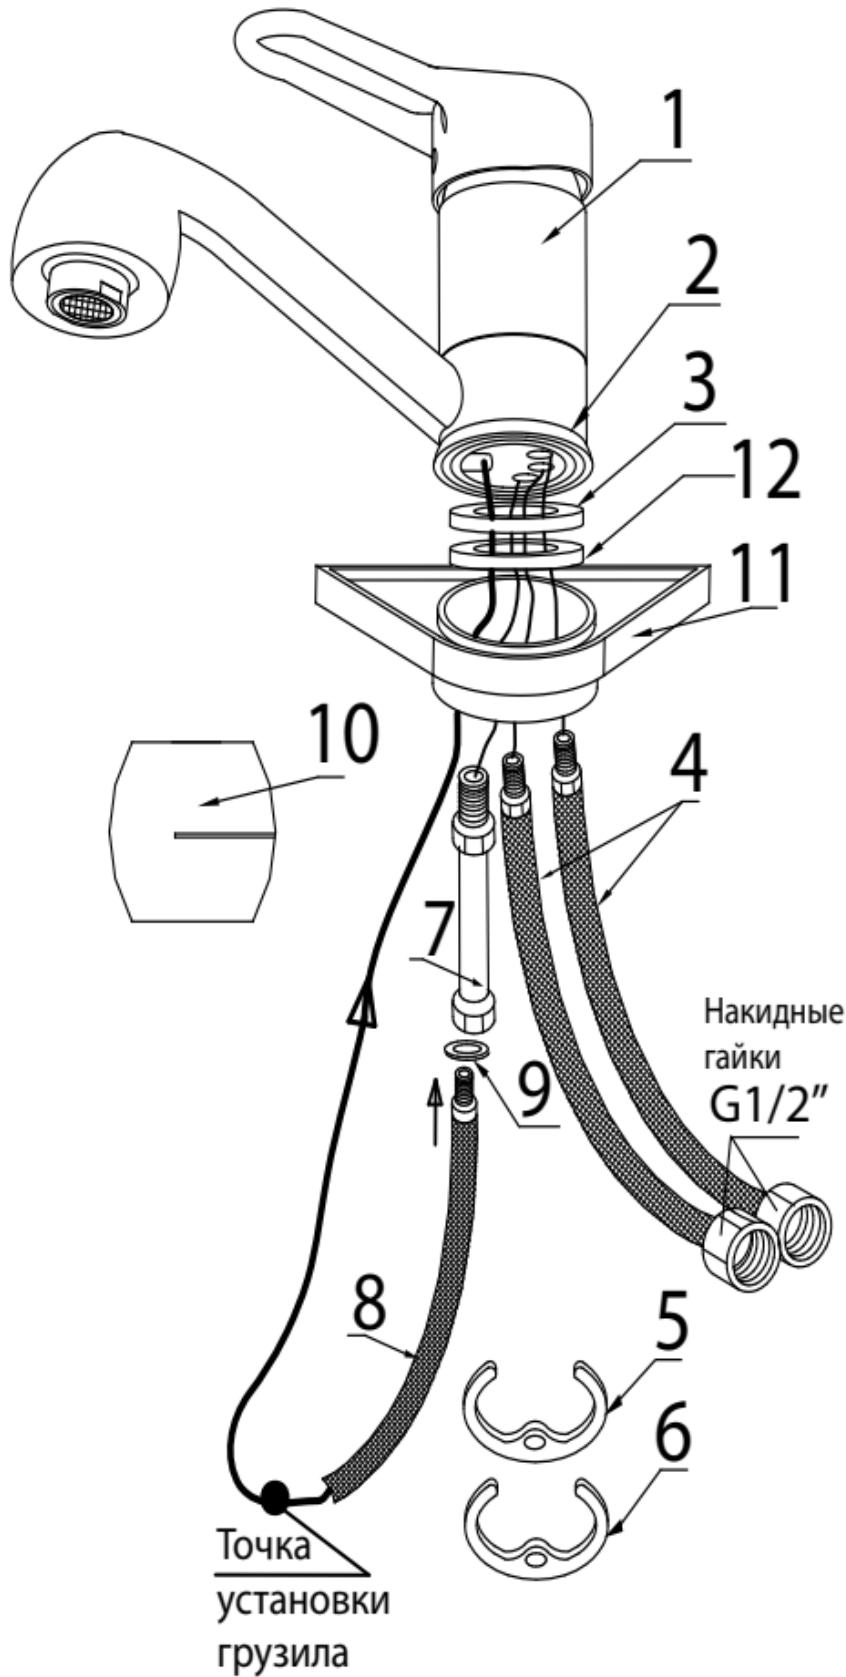

скобу 5 и металлическую скобу 6 и закрепите конструкцию гайкой на шпильке 7. Прикрутите вытягивающийся шланг 8 к шпильке 7 через прокладку 9.

Затем выполните пункту №4, 5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установливайте крепежный треугольник 11, **только** в том случае, если толщина Вашей мойки менее 5 мм.

Подводку необходимо монтировать так, чтобы она свободно провисала. В случае, если при установке подводка оказалась натянутой, возможно ее повреждение при затяжке гаек и разрыв при последующей эксплуатации. При установке подводки с натягом гарантия на изделие не предоставляется.

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

1. Корпус смесителя в сборе.
2. Декоративное кольцо
3. Прокладка уплотнительная.
4. Шланг подводки – 2 шт.
5. Скоба резиновая.
6. Скоба металлическая.
7. Крепежная шпилька-подводка с гайкой.
8. Вытягивающийся шланг
9. Уплотнительная прокладка.
10. Грузило.
11. Крепежный треугольник
12. Прокладка крепежного треугольника.
13. Коробка упаковочная
14. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
15. Этикетка гарантии.
16. Этикетка с технической информацией.

При покупке проверяйте комплектность изделий.

Некомплектные изделия не обмениваются.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.