

Надежная марка

GRADO



МОДЕЛЬ:OLA-123

Инструкция по монтажу

Первый поставщик
ООО «ДюксТрейд»

Благодарим, что выбрали наши продукты. Мы обеспечим наилучший сервис для Вас.
Перед установкой прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкцию.

Общий вид душевой кабины-----	Стр.1
Выбор места для монтажа-----	Стр.2
Монтаж ног, поддона и сифона -----	Стр.3
Сбор передних каркасов и передних стекол-----	Стр.4
Присоединение задней стенки к профилям-----	Стр.5
Присоединение панели к задней стенке-----	Стр.6
Монтаж заднего оборудования и крыши-----	Стр.7
Подсоединение проводов и шлангов -----	Стр.8
Панель управления и тестирование-----	Стр.9
Установка роликов и стеклянных дверей-----	Стр.10
Завершение монтажа-----	Стр.11
Предупреждение и уход-----	Стр.12

Внимание: Данная инструкция предназначена для стандартной комплектации душевых кабин. В случае различия вашей кабины и изделия описанного в инструкции наша фирма не несет ни какой ответственности.

12) Предупреждение

- Во время транспортировки не переворачивайте, не кладите на кабину тяжелые предметы и избегайте сильных ударов.
- Детям разрешается пользоваться душевой кабиной только в присутствии взрослых.
- Приняв душ, выключите питание за пределами душевой кабины, а также закрутите впускной вентиль, находящийся за пределами душевой кабины.
- Одноместная душевая кабина рассчитана только на одного человека с нормальным весом тела. Не перегружайте душевую кабину.
- Включая воду, следите, чтобы ее температура не превышала 81°C.

13) Уход

Для чистки поддона и боковых стен душевой кабины используйте сухую и мягкую ткань, в случае прилипания грязи используйте только нейтральные чистящие средства и не используйте нейлоновые материалы, чтобы сохранить блестящую поверхность.

При использовании химических чистящих веществ для удаления грязи и плесени следуйте инструкциям производителя. После использования чистящего вещества сполосните душевую кабину чистой водой, а затем протрите сухой мягкой тканью.

В случае если какая-либо часть протекает, обследуйте ее внимательно, возможно, в каких-то местах потерял герметичность стеклоклей. В таком случае нанесите стеклоклей (жидкие гвозди) заново.

Следующие материалы причинят вред Вашему здоровью и продукту, поэтому не используйте их, пожалуйста, для чистки душевой кабины: кислотосодержащие вещества, щелочные растворители, соляная кислота, полирующие растворители, нейлоновые щетки, наждачная бумага и др.


При использовании чистящего вещества следуйте инструкциям, указанным на коробке, так как неправильное использование может причинить вред Вашему здоровью, а также повредить душевую кабину.

Как обращаться с системой шкивов:

1. Не прилагайте слишком большую силу, закрывая и открывая стеклянную дверь, что может привести ее к падению;


Регулярно чистите систему шкивов, включая направляющие, шкивы, ролики, наносите какое-нибудь смазывающее вещество или воск.

1) Конструкция душевой кабины

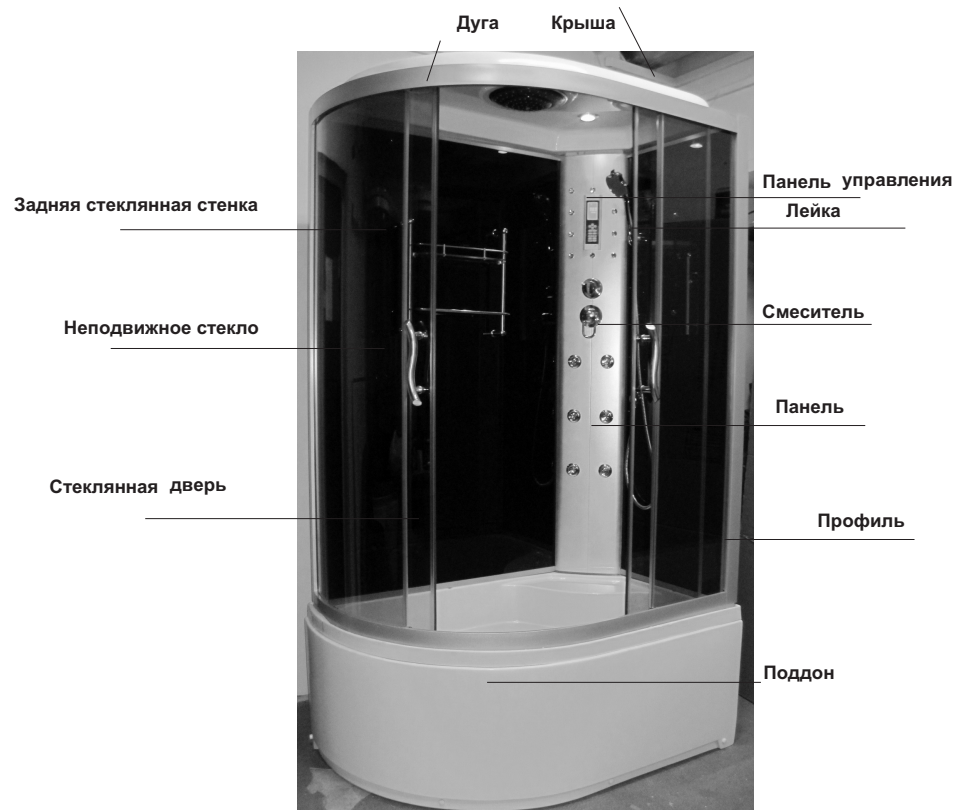


Общий вид душевой кабины

2) Выбор места для монтажа

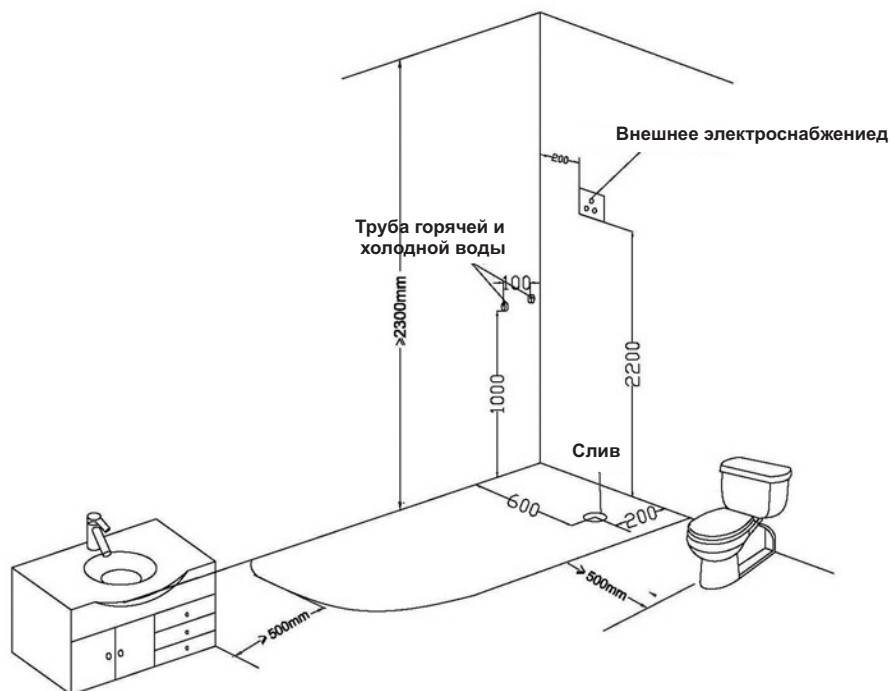

2. 1) Данная душевая кабина предназначена для углового расположения.
2. 2) Для обеспечения легкого и удобного монтажа и ремонта в будущем между душевой кабиной и другой мебелью ванной комнаты должны быть расстояние не менее 50 см.
2. 3) Высота помещения должна быть не менее 230 см.
2. 4) Позаботьтесь о том, чтобы ввод воды располагался близко к углу стены, и предусмотрите трубы для холодной и горячей воды по своему желанию. (В этой душевой кабине не предусмотрено 2 труб, Вы должны позаботиться об этом сами.
- 2.5) Наружный источник питания должен располагаться на высоте не менее 220 см от пола, а расстояние от угла стены до источника питания не должно превышать размера душевой кабины. Заземление обязательно.

11) Завершение монтажа

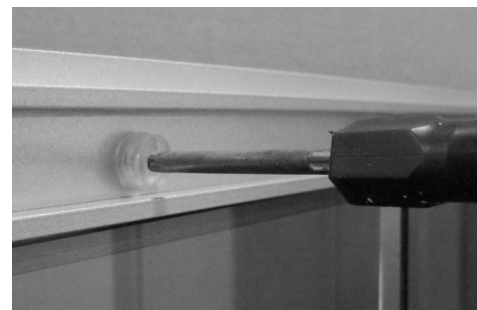

- 11.1) В верхнюю и нижнюю дугу установите по четыре фиксатора.
- 11.2) В подвижное стекло установите ручки.

герметизировать соединительные места. При помощи санитарного силикона следует герметизировать соединения между:

- профилем, поддерживающим двери и: поддоном, задней панели, крышей.
- задним профилем и: поддоном, крышей.

Внимание:

1. Если стеклянные двери неплотно прилегают друг к другу или передвижение дверей затруднено, следует отрегулировать винты, поддерживающие ролики.
2. Во время установки раздвижных стеклянных дверей следует соблюдать осторожность. Монтаж должны производить минимум два человека.
3. Конкретные элементы, представленные в инструкции, могут отличаться от реальных элементов.


Закончив монтаж, передвиньте душ к стене. Помойте душевую кабину и с удовольствием пользуйтесь ею. Благодарим за приобретение наших продуктов.

10) Установка роликов и стеклянных дверей



- 10.1) Для того, чтобы установить подвижные стекла сначала необходимо вставить ролики в верхнюю дугу, затем закрепить на них стекло.
- 10.2) Вставив нижние ролики в дугу, также закрепить к ним стекло.
- 10.3) На подвижные стекла необходимо установить ручки, влагозащитные и магнитные уплотнители.


3) Монтаж ног, поддона и сифона

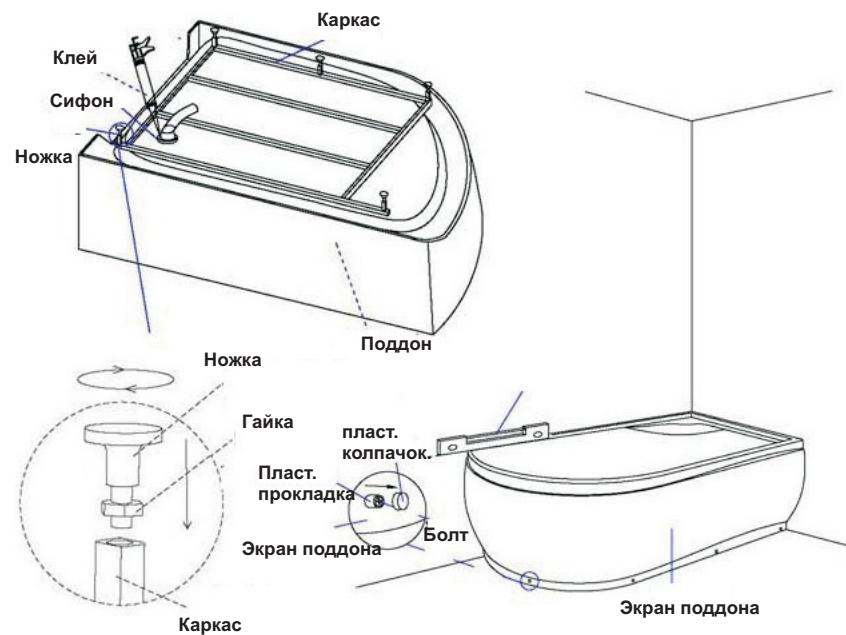

- 3.1) Проверьте герметичность слива в случае отсутствия герметичности нанесите некоторое количество клея отрегулируйте ножки и установите поддон по уровню.
- 3.2) Выпуск слива должен быть установлен на расстоянии 200-300мм от

4) Сбор передних каркасов и передних стекол

- 4.1) С помощью шурупов(18мм) соедините боковые профили с верхней и нижней дугой
4.2) В верхней дуге канавка для роликов должна быть снизу, а в нижней дуге сверху.
4.3) На каждое соединение используйте по два шурупа (18мм)

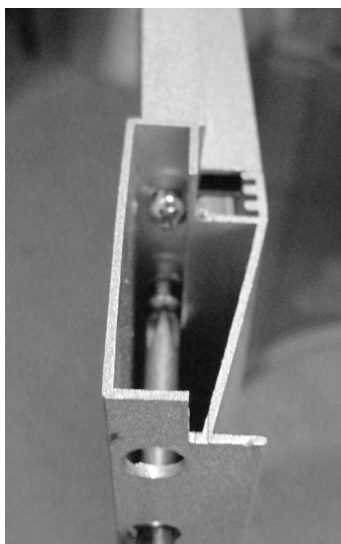

- 4.4) Используя П-образный уплотнитель вставьте неподвижные стекла в боковые профили уплотнителем внутрь.
4.5) С помощью фиксаторов закрепите неподвижные стекла к верхней и нижней дуге.
4.6) Снимите защитную плену с поверхности поддона, экрана.
4.7) Собранный конструкцию установите на поддона.
4.8) Установите влагозащитные уплотнители.

9) Панель управления и тестирование



9.1) Ознакомьтесь с панелью управления, вентилями и смесителем. . Если предусмотрена функция пара, ознакомьтесь с инструкцией по использованию парогенератора.

Пользование панелью управления:

Нажмите клавишу питания и включите питание, нажмите снова, чтобы выключить.

Нажмите клавишу освещения, проверьте, работает ли верхний свет, нажмите снова, чтобы выключить.

Нажмите клавишу вентилятора, проверьте, работает ли он, нажмите снова, чтобы выключить.

Нажмите клавишу радио, чтобы включить радио, нажмите регулятор громкости “volume max key”, чтобы увеличить громкость, а затем нажмите “volume min key”, чтобы уменьшить громкость.

Нажмите клавишу сброса, чтобы вернуться к исходному состоянию, а затем нажмите клавишу выбора канала для радиопоиска и автоматически сохраните найденный канал.

Подвигайте антенну, чтобы добиться лучшего качества радиовещания.

Снова нажмите клавишу выбора канала, чтобы найти и сохранить еще один канал.

Когда раздастся телефонный звонок, нажмите клавишу телефона, чтобы подсоединиться, а затем нажмите ее снова, чтобы прекратить разговор (на стене должно быть точка для подключения телефонной трубки в душевой кабине). Нажмите клавишу питания, чтобы отключить питание душевой кабины. (Примечание: Окончив принимать душ, отключите также внутридомовое питание душевой кабинки.)

9.2) Включите питание и воду и убедитесь, что все узлы душевой кабины функционируют нормально. После этого можно осторожно подвинуть душевую кабину таким образом, чтобы она заняла угловое положение.

Примечания:

Проверьте все функции душевой кабины.

Убедитесь, что вода может хорошо стекать в сливное отверстие в процессе движения.

8) Подсоединение проводов и шлангов


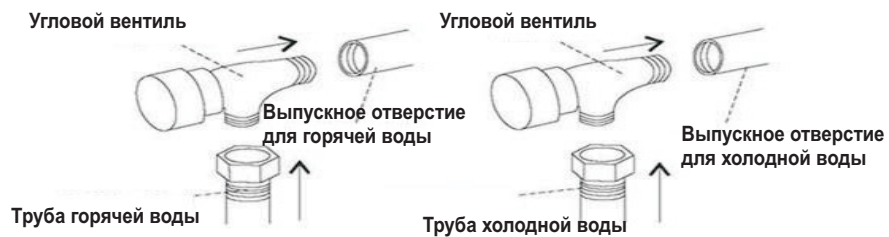


схема подключения труб

8.1) При подключении разъемов, убедитесь, что они имеют одинаковый размер или одинаковую маркировку, разъемы разных размеров и разных маркировок не соединятся друг с другом.

8.2) Подсоедините вилку трансформатора к источнику питания, подайте электричество. (Источник питания должен иметь заземление). При работе трансформатор будет нагреваться, провода не должны соприкасаться с корпусом трансформатора.

5) Присоединение задней стенки к профилям

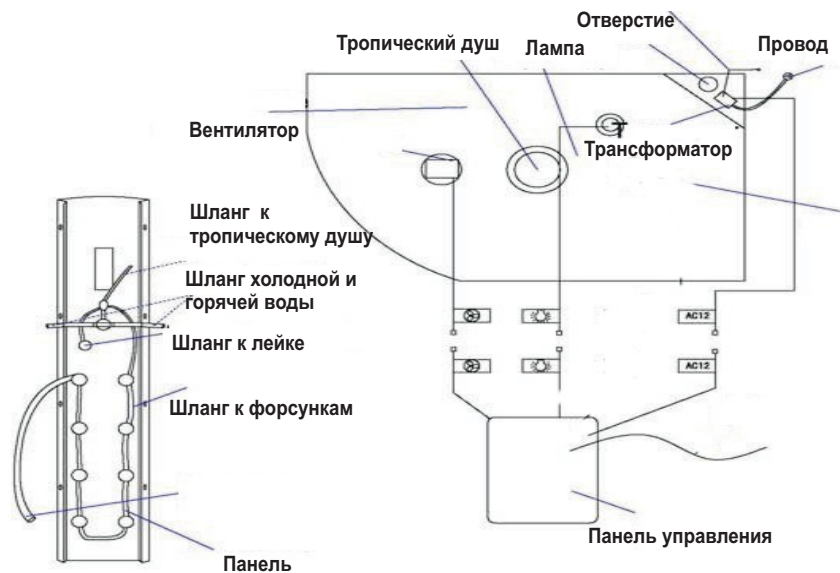

5.1) С помощью шурупов (15мм) присоедините задние стекла к боковым профилям.


5.2) Предварительно на соприкасаемые поверхности нужно нанести силикон либо герметик.

6) Присоединение панели к задней стенке



- 6.1) При помощи шурупов (27мм) соедините панель с задними стеклами.
- 6.2) Предварительно на соприкосаемые поверхности нужно нанести силикон либо герметик.

7) Монтаж заднего оборудования и крыши

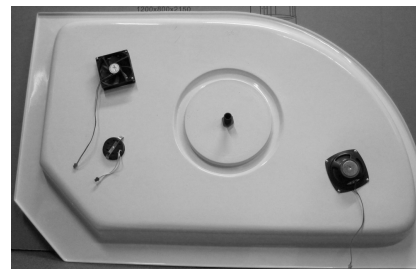

- 7.1) На крышу душевой кабины установите необходимое оборудование(динамик, лампочку, вентилятор, трансформатор и две заглушки).
- 7.2) На задние стекла душевой кабины установите необходимое оборудование, которое предусмотрено в комплекте.