

**PRATO**  
BATHLIFE

Паспорт изделия

Инструкция по установке и  
эксплуатации подвесного унитаза



PRATO  
BATHLIFE

Унитазы подвесные

PR-2380A, PR-2381A, PR-2381, PR-2303A

PRATO  
BATHLIFE

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PRATO

Ваша модель унитаза соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории России.

PRATO  
BATHLIFE

Перед установкой и использованием внимательно прочтайте инструкцию, содержащуюся в паспорте изделия.

PRATO  
BATHLIFE

# СОДЕРЖАНИЕ

## Содержание

Схемы подвесного унитаза .....	1
Установка подвесного унитаза .....	2
Установка подвесного унитаза (продолжение) .....	3
Установка подвесного унитаза (продолжение) .....	4
Установка сиденья .....	5
Выявление неисправностей, работа и обслуживание .....	6
Гарантийные обязательства .....	7
Гарантийный талон.....	8
	9

# ВВЕДЕНИЕ


## Для установщика-сантехника:

Пожалуйста, передайте данный буклете с инструкциями покупателю.

## До установки:

(Визуальный осмотр) и требования к установке:

1. Необходимо извлечь товар из упаковки и убедиться, что товар в порядке и хорошем состоянии, а также, что все необходимые для установки запчасти в наличии. Если товар поврежден, или в случае отсутствия запасных частей, его следует обратиться в магазин где приобретено изделие.
2. Сантехническое оборудование должно устанавливаться лицензированными сантехниками согласно соответствующим инструкциям, а также Российским стандартам и местным нормам. Если не следовать данным предписаниям, гарантия на товар считается недействительной, и все соответствующие расходы будет нести конечный потребитель.

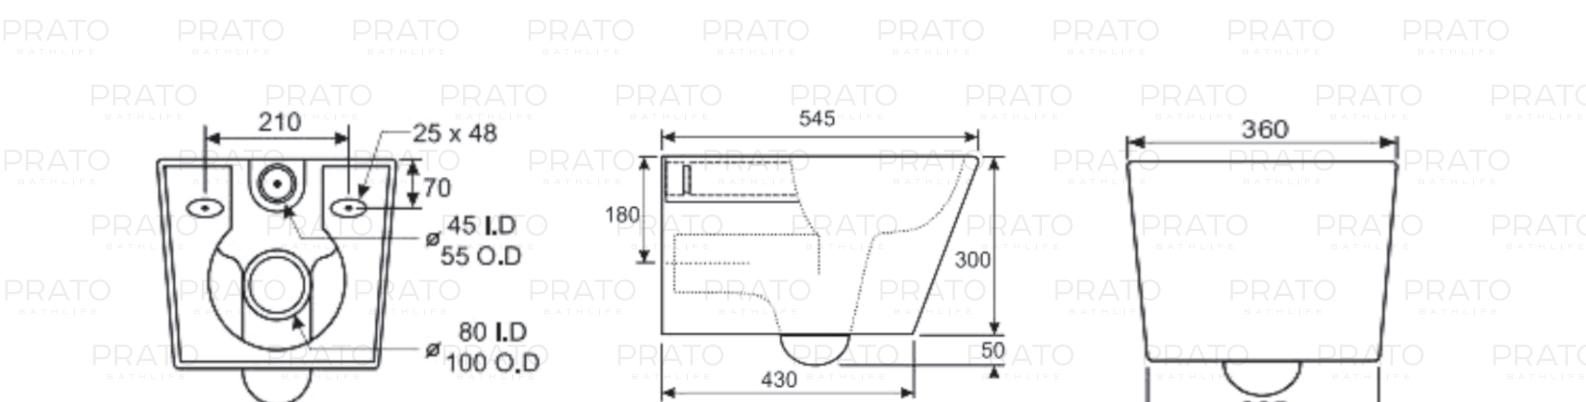


**I.D - внутренний диаметр**

**O.D - внешний диаметр**

**Вид сзади**

**Вид сбоку**

**Вид спереди**

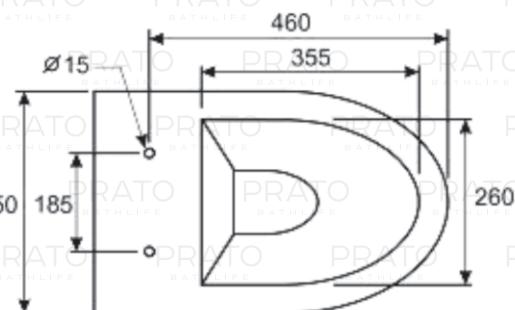

**Вид сверху**  
**Схемы подвесного унитаза**

PRATO  
BATHLIFE

**PRATO**  
BATHLIFE

## Установка подвесного унитаза

Предварительно установите «внутристенный бачок» и раму в соответствии с индивидуальной инструкцией по установке. Достаньте унитаз из коробки. Установите черные нейлоновые монтажные блоки через монтажные отверстия унитаза при помощи ключа-шестигранника так, чтобы шестигранная головка болта находилась внутри, и зафиксируйте, свободно прикрутив фланцевый конец сзади (Рис. 17) Вставьте ключ-шестигранник через отверстие под болт сиденья в установочный винт, чтобы выровнять шестигранную головку (Рис. 18), затем затяните фланец сзади.

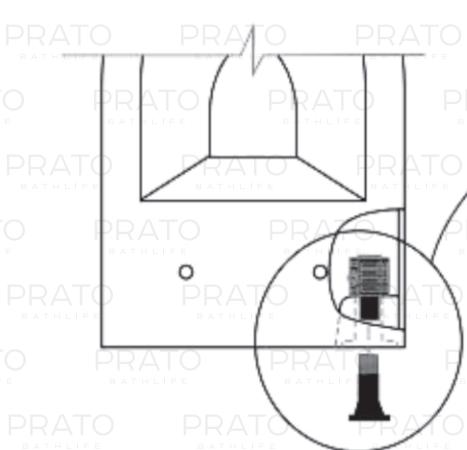


Рис. 17

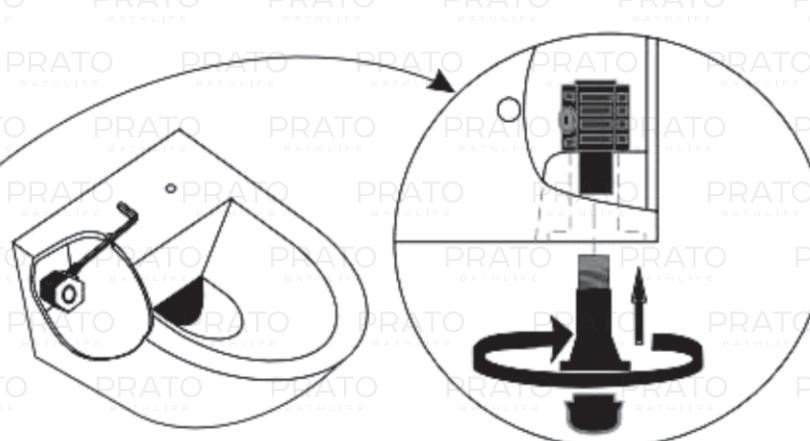


Рис. 18

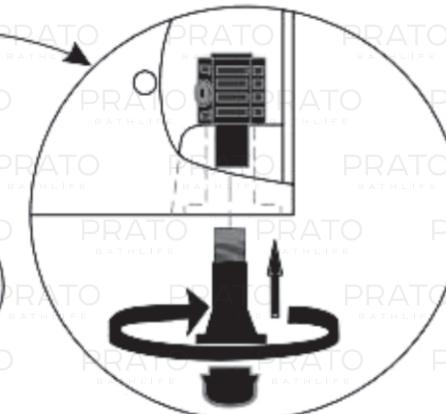


Рис. 19

## Установка подвесного унитаза

Болты крепления унитаза выступают из кронштейна через чистовую стену (Рис. 20). Прикрутите шпильки для крепления унитаза к винтам для крепления унитаза так (рис. 21), чтобы центр углублений в шпильках находился на расстоянии 70 мм от чистовой стены и в том же направлении, что и винты с ключом-шестигранником в черных нейлоновых монтажных блоках. Установите соединение унитаз таким образом, чтобы конец соединения находился в 50 мм от чистовой стены. Установите шпоночный паз на выступающую впускную трубу (Рис. 22).

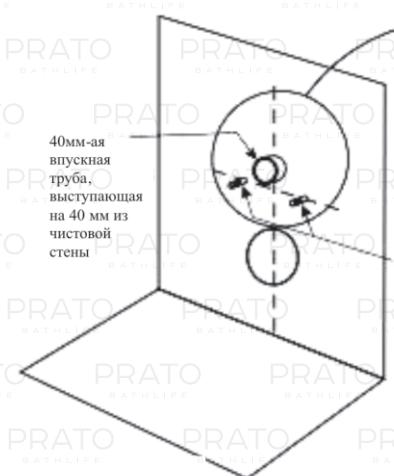


Рис. 20

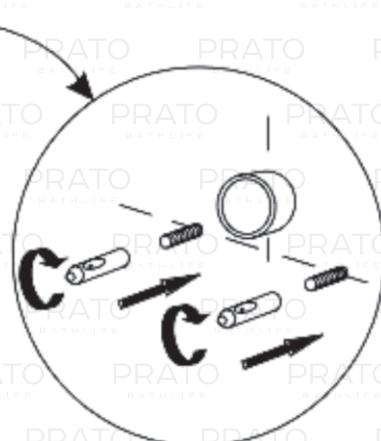


Рис. 21

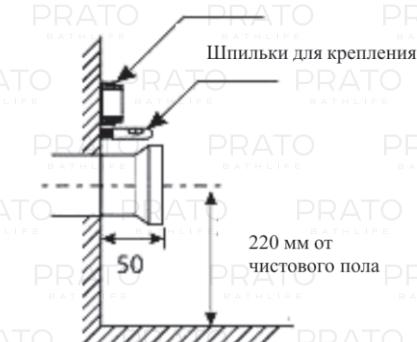


Рис. 22

## Установка подвесного унитаза

Смажьте шпоночный паз и резину соединителя унитаза, поднимите и осторожно наведите унитаз обратно на шпильки крепления, обеспечив правильное зацепление впускных и выпускных соединений (Рис. 23). Удерживая унитаз в положении, прижатом к стене, вставьте ключ-шестигранник в отверстия для болтов сиденья и затяните установочные винты в шпильки крепления унитаза (Рис. 24). Слейте воду и проверьте на наличие протечек. Проведите полоской силикона по заднему краю унитаза и зачистите ее.

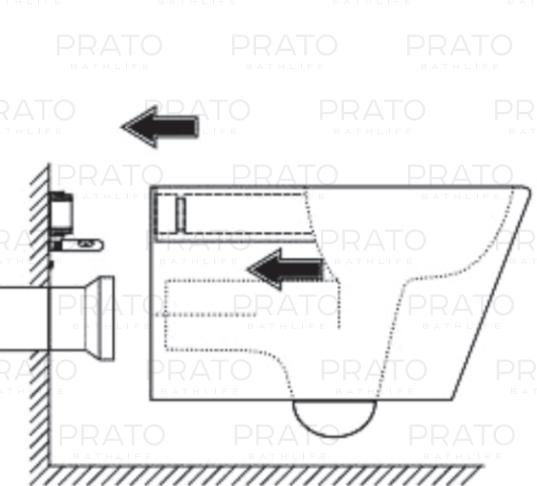


Рис. 23

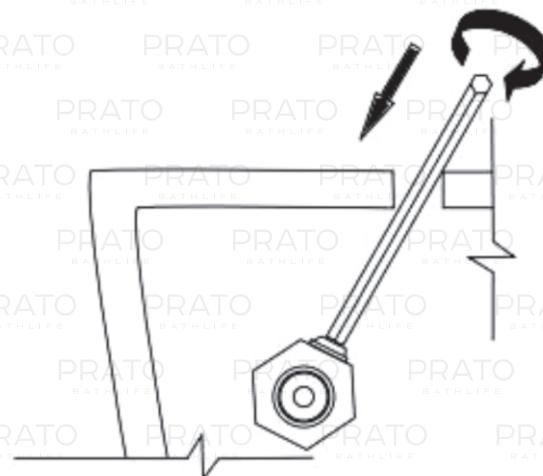


Рис. 24

## Установка сиденья

Достаньте сиденье и крышку из коробки. Вставьте верхние крепежные заглушки в отверстия под болты сиденья. Поместите шарнирные навесы/блоки петель без крышек из нержавеющей стали на рычажные дюбели и неплотно закрепите винт через шарнирные навесы/блоки петель в рычажных дюбелях (Рис. 25 и 26). Установите сиденье и крышку на шарнирные навесы/блоки петель, поместив крепежные отверстия на штифтах петель, и вставьте их на место. Закройте сиденье и крышку на унитазе и отрегулируйте положение по краю унитаза. Закрепите винты. Откройте сиденье и крышку и отожмите кнопки быстрой фиксации, чтобы снять сиденье и крышку.

Поместите заглушки из нержавеющей стали на шарнирные навесы/блоки петель (Рис. 27) и верните сиденье на место.

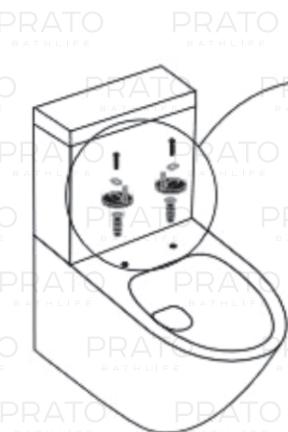


Рис.25



Рис.26



Рис. 27

# **Выявление неисправностей, работа и обслуживание**

## **Выявление неисправностей**

### **Проблема**

Вода течет в унитаз

Вода вытекает на пол

### **Возможная причина**

Установлен слишком высокий уровень воды

Протекает уплотнение выпускного клапана

Протекает гибкий шланг или соединения

Протекают крепежные компоненты бачка

Выпускное соединение сломано или не функционирует корректно

### **Устранение**

Отрегулируйте выпускной клапан так, чтобы уровень воды был ниже высоты переливной трубы

Снимите выпускной клапан и прочистите уплотнение или заменить выпускной клапан

Проверьте соединения или замените шланг

Проверьте и подтяните слив, подачу воды и конические гайки

Отсоедините унитаз и проверьте соединение. Установите унитаз правильно и/или замените соединение.

## **Работа и обслуживание**

- # Для удаления нетвердых отходов используйте кнопку половинного смыва для экономии воды.
- # Для чистки используйте только теплую мыльную воду, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ химические чистящие средства.
- # Не кладите химические добавки в бачок, т.к. они могут повредить уплотнительные резинки и компоненты клапана.



## Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства предоставляют право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение следующих гарантийных сроков:

- 10 лет: Чаша унитаза;
- 1 год: сиденье для унитаза.

При установке, сборке и уходе за изделием необходимо руководствоваться инструкцией по установке и эксплуатации.

### в случае неисправности:

Обратитесь к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера.

Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку).

### Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия.
- Механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств.
- Эксплуатацию изделия при температуре ниже 0°C.



Проверка: Внешний вид и комплектация проверены в момент покупки.

Претензия: Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею.

Гарантийные условия: С гарантийными условиями ознакомлен.

Инструкции: С инструкциями по монтажу и обслуживанию за изделием ознакомлен.

Информация о товаре: Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре.

Покупатель	ФИО		Подпись
Продавец	ФИО		Подпись

Фирма продавец	
Место печати	

