


Благодарим Вас за выбор продукции Ksitex. Для правильной установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Спецификация


Позиция	Значение	Позиция	Значение
Питание	AC110-240V; DC 6V	Вязкость мыла	100-3800 cPs
Потребляемая мощность	Режим ожидания 0.4W(≤3W); Использование 1.2W(≤5W)	Рабочая темпер.	1-55°C
Метод монтажа	По типу смесителя	Сенсорное расстояние	заводская установка 100мм±15мм
Выдаваемая порция мыла	0.5-3мл регулируемая; Заводская установка 1.25±0.25мл	Длина кабеля	Стандартная комплектация 0.9м
Выдаваемая порция пены	0.5-25мл регулируемая; Заводская установка 15±5мл	Объем флакона	1000мл

Составные части

для мыла

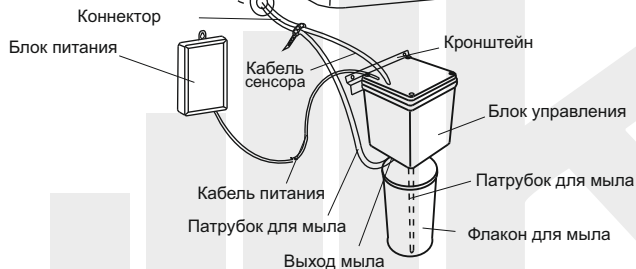

для пены

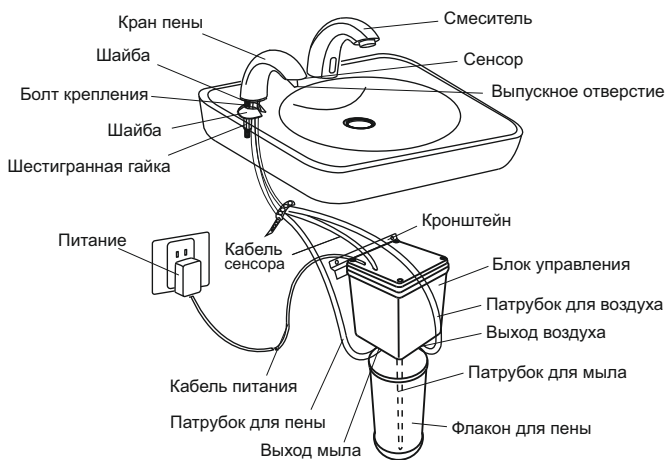

Монтаж

на раковину

Уплотнительное кольцо располагается сверху



Обратите внимание на расположение шайбы

Затянуть латунную гайку

на стену

2. Просверлите 3 отверстия, забейте пластиковые дюбели и при помощи шурупов закрепите основание.



Затянуть латунную гайку




1. Вращением вкрутите основание крана в стену, с обратной стороны прикрутите уголок.



2. Вставьте в основу кран, отрегулируйте его направление и затяните.

Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не повредить кабель питания и шланг подачи мыла во время монтажа.

Монтаж блока управления

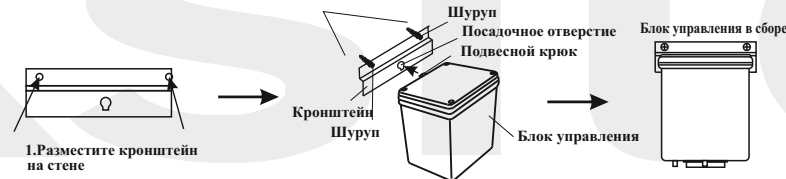


1. Разместите кронштейн на стене



2. Установите блок управления на кронштейне.

Подвесьте блок управления на кронштейне на специальный крючок.

Замена мыла

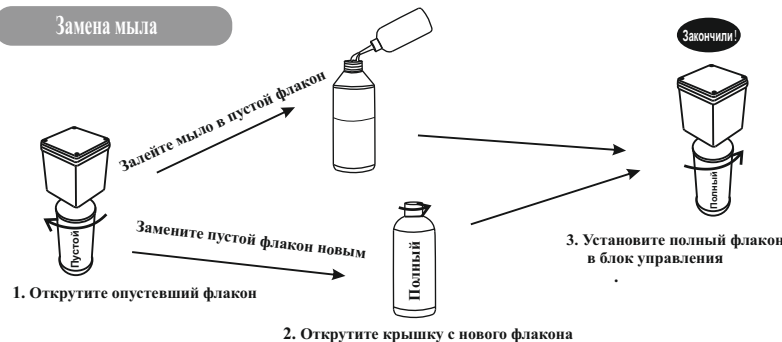


1. Откройте опустевший флакон

2. Открутите крышку с нового флакона

Закончили!

3. Установите полный флакон в блок управления

Соединение частей

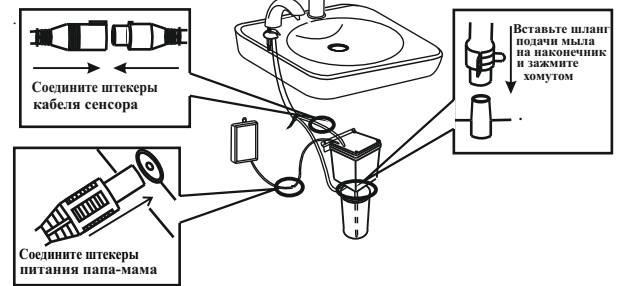

Использование



Поднесите руки к дозатору

Дозатор выдаст порцию мыла

Если мыла недостаточно, уберите руки и поднесите снова


Некорректная установка



Чувствительность сенсора должна быть установлена не более 10 см

Пересечение зон чувствительности дозатора и смесителя может привести к ложному срабатыванию одного или обоих приборов, либо к отказу

Корректная установка

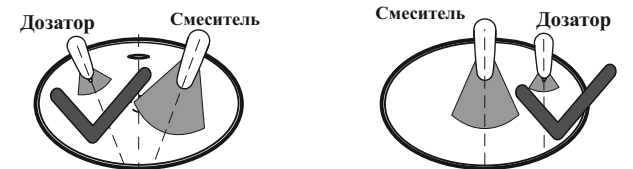

Желательно сохранить заводские настройки сенсора

Желательно установить смеситель и дозатор параллельно

Гарантийный талон

Марка прибора _____
 Дата продажи _____
 Подпись продавца _____
 Претензий к внешнему виду прибора не имею.
 С условиями гарантии ознакомлен.
 Покупатель _____
 Срок гарантии 12 месяцев.