

# ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

- технический паспорт
- гарантийный талон
- инструкция по монтажу  
и эксплуатации

## Раковина ARMONIA TOP 01



# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 1. Указания общего характера

1.1 Раковина Salini изготовлена из сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Раковина не требует дополнительной обработки.

1.2 После правильной установки, подключения к системам канализации и водоснабжения раковина полностью готова к использованию.

## 3. Материалы

### 3.1 S-Stone

S-Stone — современный композитный материал, в состав которого входят природные минералы и натуральные пигменты.

Благодаря передовой технологии заливки, изделия S-Stone имеют полностью однородную структуру и не нуждаются в дополнительном покрытии.



Преимущества S-Stone:

- Экологичность и монолитность
- Естественный тактильный комфорт природного материала
- Приятная матовая поверхность
- Ударопрочность и восстанавливаемость
- Простота ухода и ремонта в домашних условиях
- Возможность исполнения в любом цвете из палитры RAL Classic

## 4. Уход за изделиями

При чистке поверхности раковины рекомендуется применять мыльный раствор или универсальные моющие средства, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить покрытие, а также моющих средств, содержащих щелочи.

## 5. Допуск формы

- \* длина, ширина, высота +/- 0,7 %
- \* прямолинейность [отклонение от плоскости] +/- 3 мм
- \* толщина стенки +/- 2 мм
- \* толщина стенки отверстия под слив 6-8 мм

## 2. Комплектация

Раковины Salini изготавливаются, комплектуются и собираются на заводе-изготовителе. В целях гарантии безопасности при эксплуатации изделия отправляются потребителю только после того, как полностью подготовлены и проверены в соответствии с европейским стандартом.

2.1 Дополнительное оборудование и опции заказываются покупателем отдельно.

### 3.2 S-Sense

S-Sense – материал на основе мраморной крошки и полиэфирной смолы, разработанный в Италии. Технология минерального литья S-Sense включает нанесение декоративно-защитного покрытия Gelcoat английского производства.



Толщина покрытия Gelcoat составляет 0,8 мм, что обеспечивает его долговечность и возможность произвести косметическую полировку в случае стойких загрязнений.

Преимущества S-Sense:

- Гладкая и приятная на ощупь поверхность
- Гигиеничность за счет отсутствия пористости
- Высокоглянцевое или деликатное матовое покрытие
- Низкая шумо- и теплопроводность
- Устойчивость к колебаниям температур
- Возможность исполнения в любом цвете из палитры RAL Classic



### Внимание!

- Перед началом монтажа следует оставить изделие в теплом помещении не менее, чем на 24 часа для того, чтобы она приняла температуру окружающей среды. Горячую воду можно включать не менее, чем через 24 часа.
- При установке донного клапана на раковину необходимо затягивать его вручную без использования инструментов и не допускать момента перетягивания крепежа.
- Следует избегать резких перепадов температуры воды. Рекомендованная максимальная температура горячей воды 60-75 °С.



### Внимание!

Характеристики, указанные в данном документе, являются базовыми. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления клиента вносить в выпускаемую продукцию технические изменения, которые не ухудшают потребительские и эстетические свойства изделия. Такие корректировки не являются основанием для замены изделия.



# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

## РАКОВИНА

## ARMONIA TOP 01

**Размеры:** 450 x 450 x 850 мм

**Вес нетто / брутто:** 72 / 85 кг, 58 / 70 кг

**Материал:** S-Sense, S-Stone

**Покрытие:** глянцевое / матовое

**Цвет:** RAL / белый


**Комплектация:** раковина напольная, донный клапан, сифон

**Требуемый смеситель:** на раковину / напольный

**Гарантия:** 10 лет


**Производство:** Италия / Россия

**Тип монтажа:** напольный

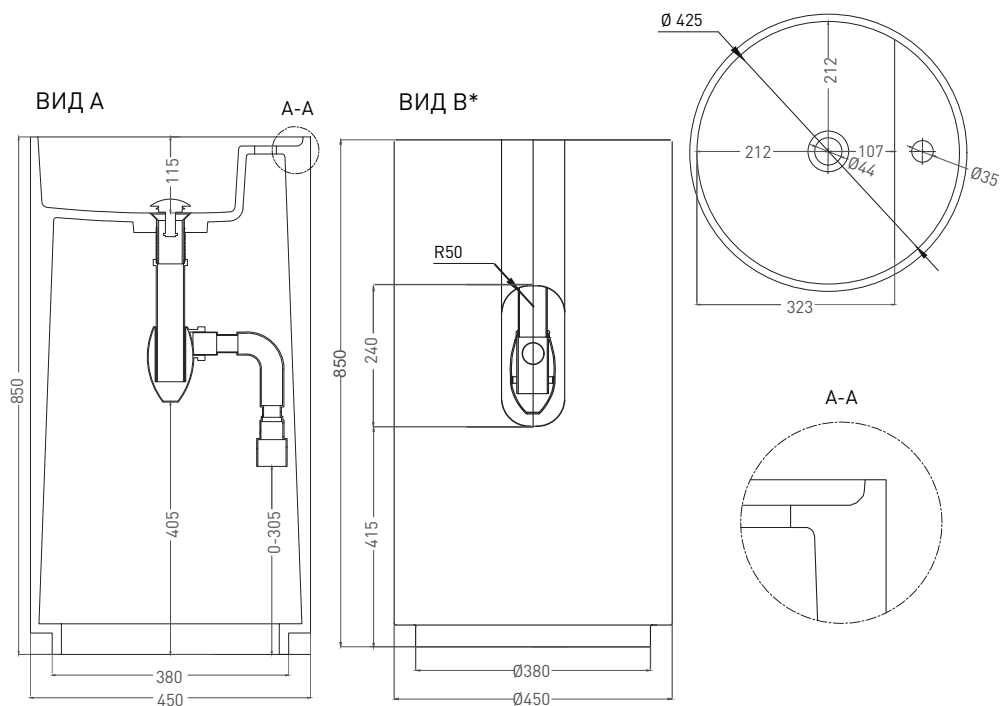


\* Расположение стандартного технического отверстия на задней стенке. В базовую комплектацию не входит, заказывается отдельно.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В ПОЛ

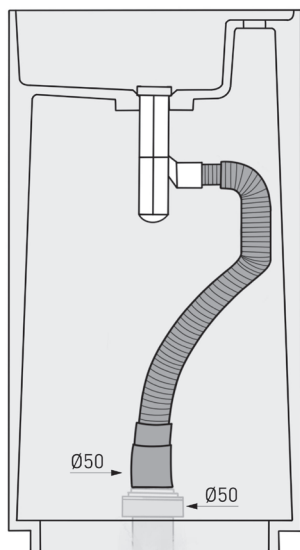

Г/В ВЫВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Х/В ВЫВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

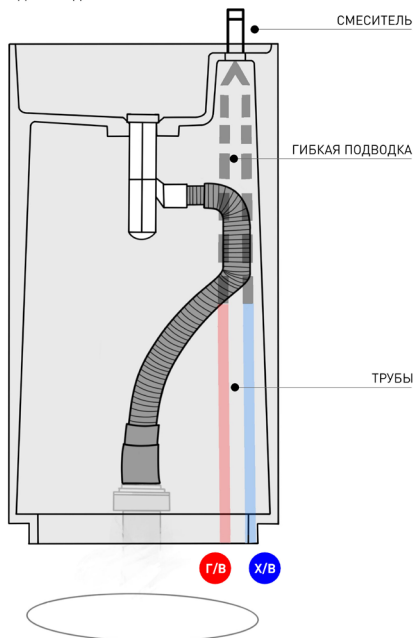

1

В горизонтальном положении раковины установите на нее выпуск / донный клапан и сифон с гибким отводом. Растяните гибкий отвод вниз до нужного вам положения.

2

Определите место для установки раковины и поставьте раковину на место будущего монтажа в нужном положении.

3

Начертите контур дна раковины, как показано на рисунке, и отодвиньте раковину.

4

Сделайте выводы всех коммуникаций внутри начерченной зоны (канализационная труба, трубы с горячей и холодной водой, смонтируйте гибкую подводку и установите смеситель).

5

Подключите гибкий отвод сифона к канализационной трубе.



6

Очистите зону монтажа для нанесения санитарного герметика.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В ПОЛ



ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ

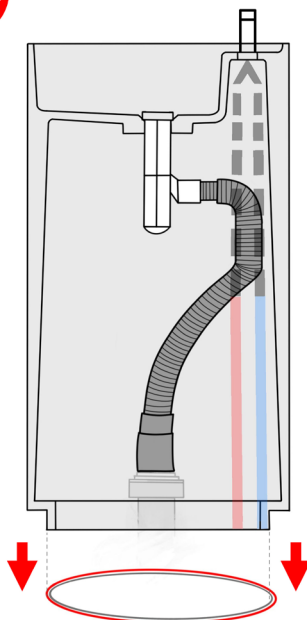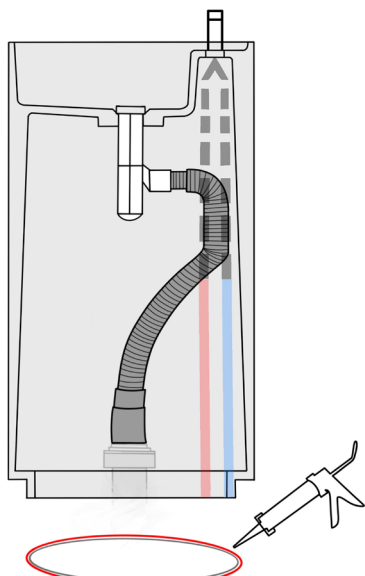

7

По начерченному контуру нанесите санитарный герметик.

8


Установите раковину в нужном положении на начерченный контур с нанесенным герметиком.

9


Оставьте раковину на 24 часа до полного высыхания герметика. Не допускайте в этот период попадание воды в зону нанесения герметика.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В ПОЛ

---

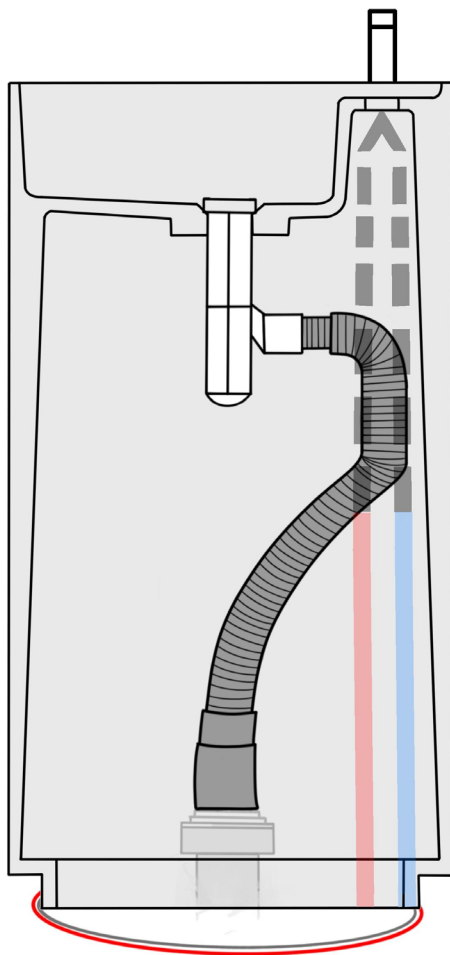

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В СТЕНУ


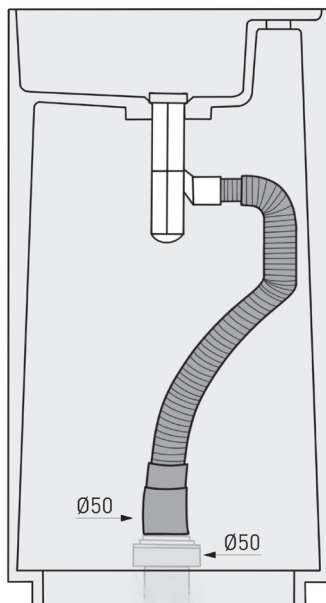


1

В горизонтальном положении раковины установите на нее выпуск/донный клапан и сифон с гибким отводом. Растяните гибкий отвод вниз до нужного вам положения.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В СТЕНУ

- Г/В** ВЫВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
- Х/В** ВЫВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

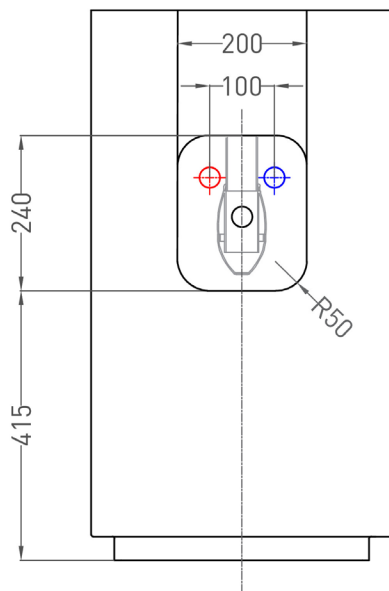
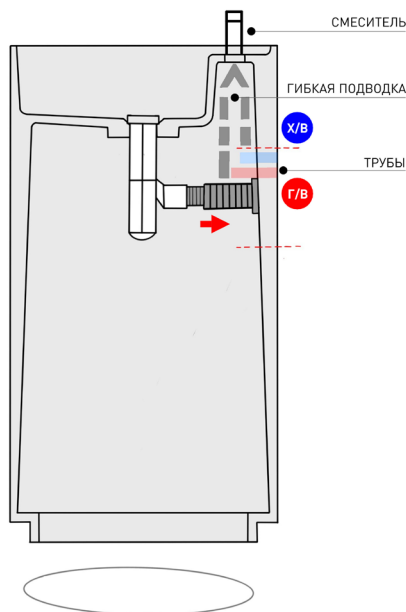


- 2** Определите место для установки раковины и поставьте раковину на место будущего монтажа в нужном положении.
- 3** Начертите контур дна раковины, как показано на рисунке, и отодвиньте раковину.
- 4** Сделайте выводы всех коммуникаций через технологическое отверстие (канализационная труба, трубы с горячей и холодной водой, смонтируйте гибкую подводку и установите смеситель).
- 5** Подключите гибкий отвод сифона к канализационной трубе.
- 6** Очистите зону монтажа для нанесения санитарного герметика.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В СТЕНУ



ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ

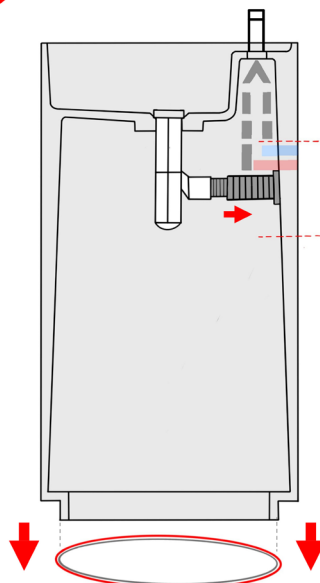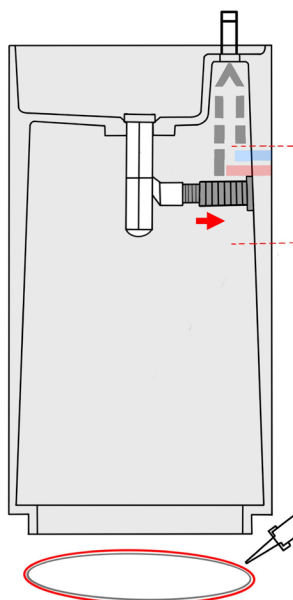

7

По начерченному контуру нанесите санитарный герметик.


8

Установите раковину в нужном положении на начерченный контур с нанесенным герметиком.

9

Оставьте раковину на 24 часа до полного высыхания герметика. Не допускайте в этот период попадание воды в зону нанесения герметика.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В СТЕНУ

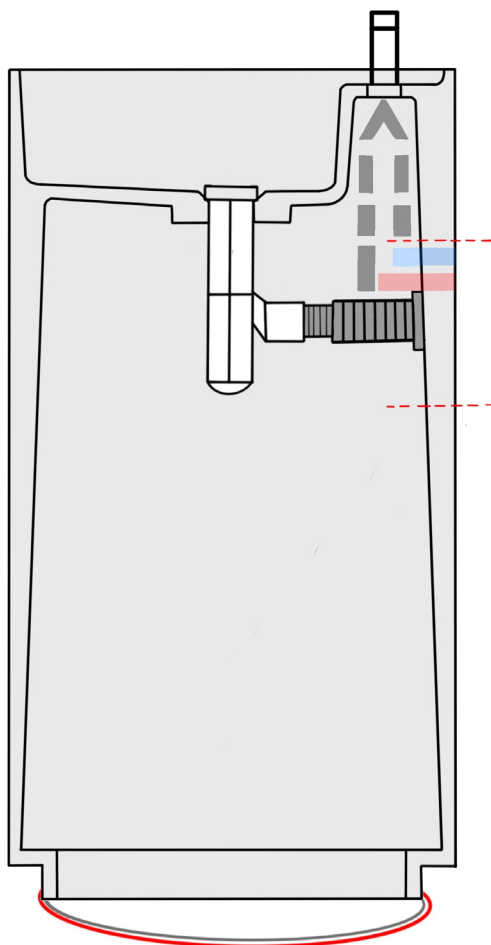



# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что организация, продающая Вам нашу продукцию, полностью, правильно и четко заполнила настоящий гарантийный талон. Без печати производителя и торгующей организации с указанием даты продажи талон недействителен. Храните талон и чек на приобретенное изделие в течение всего срока гарантии.

Настоящая гарантия выдается производителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей, дополняет их, но не ограничивает.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи раковины, указанного в настоящем талоне при покупке, или с даты установки раковины силами авторизованного сервисного центра или любым другим сертифицированным Salini представителем. В противном случае срок исчисляется с даты изготовления раковины.

### Гарантийные сроки

- Раковина — 10 лет;
  - Комплектующие — 1 год
- если иное не заявлено производителем дополнительного оборудования (в этом случае ответственность за исполнение дополнительных гарантийных обязательств возлагается на предприятие-производителя комплектующих изделий).

Раковины прочие санитарно-технические изделия производства Salini изготавливаются с учетом требований европейских стандартов, должны использоваться только по своему непосредственному назначению и в строгом соответствии со стандартами эксплуатации и требованиями безопасности, актуальными для региона (страны) использования.

Стоимость работ, дополнительного оборудования и материалов, а также элементов мебели и интерьера, использованных покупателем для монтажа и ввода в эксплуатацию санитарно-технических изделий Salini, но не включенных в официальный перечень комплектации поставляемого изделия, в гарантийные обязательства не входит, и претензии по ним в рамках гарантийного ремонта и/или гарантийной замены изделия Salini не рассматриваются.

Данная гарантия действует на территории всех стран присутствия авторизованных точек продаж и обслуживания продукции Salini.

## Гарантийные обязательства утрачивают силу в случаях:

- Внесения технических изменений в конструкцию изделия и установленного оборудования.
- Установки дополнительного оборудования без согласования с производителем.
- Механических повреждений раковины.
- Неквалифицированной установки.
- Использования раковины с нарушением требований руководства по эксплуатации.
- Аварий сети водоснабжения и канализации, кальциевых отложений, других отложений, растворяемых в воде веществ независимо от качества используемой воды на дату обращения.
- Подключения и использования дополнительных устройств, не входящих в официальный перечень комплектации, с подключением к электросети и/или иным коммуникациям.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей электропитания и др.)



### Внимание!

Для качественной и безопасной установки изделия Salini мы настоятельно рекомендуем пользоваться услугами квалифицированных специалистов и проводить все работы в строгом соответствии с требованиями и стандартами страны эксплуатации. Вы вправе воспользоваться услугами любых специалистов. Однако в случае поломки раковины вследствие неправильной установки вы теряете право на гарантийное обслуживание. При этом демонтаж раковины для проведения диагностики и/или ремонта и все связанные с этим расходы не покрываются данной гарантией, осуществляются и оплачиваются покупателем изделия или назначенными им специалистами.

Условия гарантийного обслуживания в других регионах уточните у организации-продавца.

По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться в авторизованные точки продаж и/или в единую сервисную службу Salini по телефону:



**+7 800 333 92 58**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## От производителя

Организация	ООО «ТД «САЛИНИ»
Модель	ARMONIA TOP 01
Серийный номер	
Цвет/поверхность	

Установленное дополнительное оборудование

Донный клапан	
Гравировка	
Сифон	

## Гарантийные сроки

Раковина — 10 лет;  
Комплектующие — 1 год,  
если иное не заявлено производителем дополнительного  
оборудования (в этом случае ответственность за  
исполнение дополнительных гарантийных обязательств  
возлагается на предприятие-производителя  
комплектующих изделий).

М. П. \_\_\_\_\_ Дата

## Приёмка от продавца

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

## От покупателя

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

М. П. \_\_\_\_\_ Дата поступления \_\_\_\_\_ Подпись / Ф. И. О. \_\_\_\_\_

Покупатель (доверенное лицо) \_\_\_\_\_ Подпись / Ф. И. О. \_\_\_\_\_

## Сведения об установке

Дата установки	№ акта	Ф. И. О. специалиста	Подпись	Организация

## Сведения о гарантийном обслуживании и ремонте

Дата	№ акта	Ф. И. О. специалиста	Подпись	Организация

Перечень неисправностей \_\_\_\_\_

Результат устранения \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

## **ГОЛОВНОЙ ОФИС**

Salini SRL  
20122 Italia, Milano, Largo  
Ildefonso Schuster, 1

## **ОТДЕЛ ПРОДАЖ**

+7 800 333 92 58  
info@salini-srl.com

## **ПРОИЗВОДСТВО**

Белгородская область,  
М2 «Крым», 644 км

## **СКЛАД**

г. Москва, «Новомосковский  
технопарк», зона Б, ангар 15



[www.salini-srl.com](http://www.salini-srl.com)